


RGS-1100

INODORO ONE BLANCO BRILLO

RGS-1100 INODORO | RGS-1101 CISTERNA | RGS-1103 TAPA



DIBUJO TÉCNICO

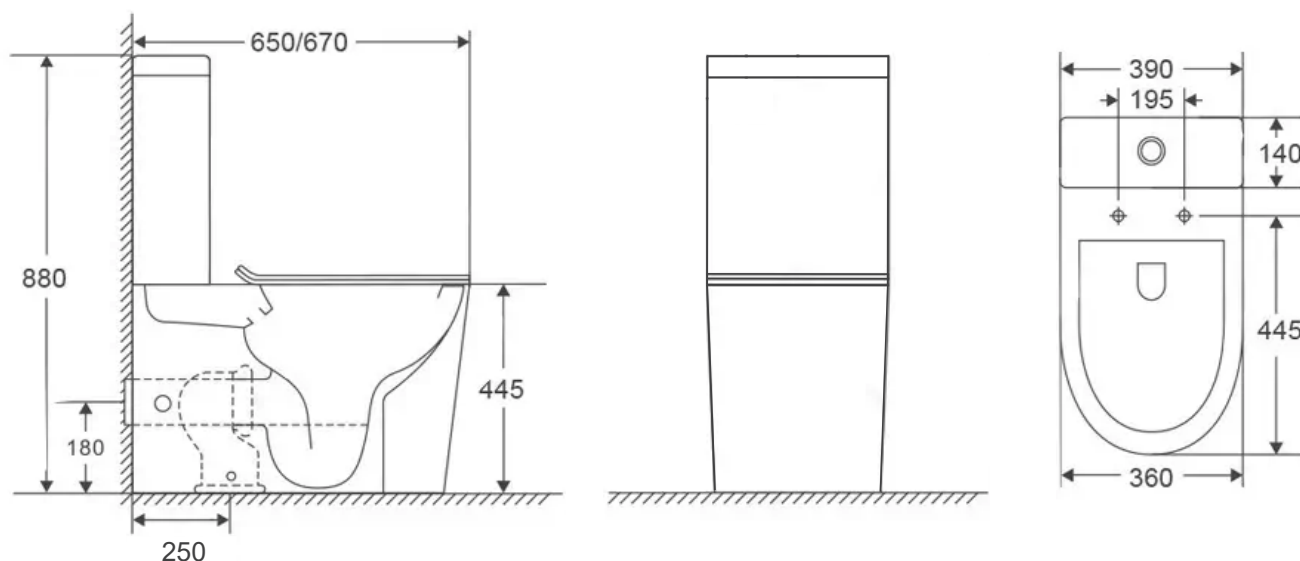

Todos los dibujos técnicos contienen todas las medidas necesarias (mm) las cuales están sometidas a tolerancia. Las medidas exactas deben ser verificadas en la pieza acabada.

RGS-1100

INODORO ONE BLANCO BRILLO

INFORMACIÓN TÉCNICA

MATERIAL	Loza vitrificada de cocción a alta temperatura 1260 °C.
TERMINACIÓN	Esmaltada.
COLOR	Blanco.
DISEÑO	Ergonómico.
DESCARGA	Rimless.
DESCARGA INODORO	Posterior a pared - D = 100 mm - P Trap 180 mm. A piso - D = 100 mm - S Trap 250 mm.
TAPA DE INODORO	Sistema Slow Down de Caída Amortiguada. De formato Slim y fabricada en UF.
INSTALACIÓN	Fijación a piso.
HILO DE CONEXIÓN	G 1/2.
CERTIFICACIONES	CE (Comunidad Europea) _ WaterMark (AS/NZS)